


LED-Wandeinbauleuchte

5905339231116

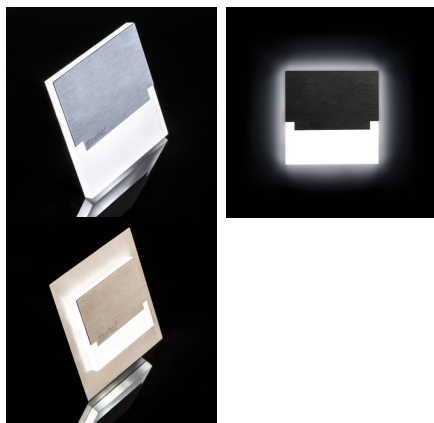

Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

ALLGEMEINE DATEN:


Unterputz-Wandmontage: ja
Farbe: Edelstahl
Einbauort: Wandeinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Länge [mm]: 75
Breite [mm]: 23
Höhe (mm): 75
Leitungslänge [m]: 0.18
Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]: 60
Einbauausschnitt [mm]: 60
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 DC
Maximale Leistung [W]: 0.8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 15
Farbtemperatur: kaltweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Lichtausbeute (lm/W): 19
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl , Kunststoff
Anschlussart: freie Leitungsenden
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

23111 SABIK MINI LED CW

LED-Wandeinbauleuchte

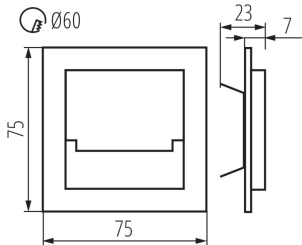

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 56

Grammatur [g]: 76.9

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5

Kartongewicht [kg]: 7.69

Kartonbreite [cm]: 23.5


Kartonhöhe [cm]: 34.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.051077

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Geeignet für die Montage auf normal entflammaren Flächen

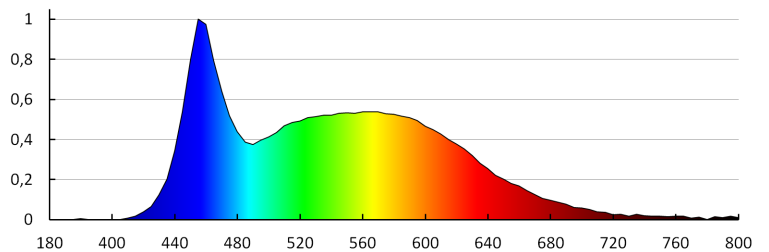

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

