



Kanlux EVIT ist eine Spotleuchte aus Aluminium mit der Möglichkeit, die Leuchtrichtung anzupassen. Kanlux EVIT ist eine klassische Spotleuchte ohne Verzerrungen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Aluminium

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Höhe (mm): 26

Durchmesser [mm]: 82

Montagebohrung [mm]: Ø70-75

Leitungslänge [m]: 0.12

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 30

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 76


Grammatur [g]: 105

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

EINBAU-DOWNLIGHT

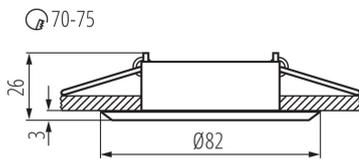

Kartongewicht [kg]: 5.25
Kartonbreite [cm]: 22.5
Kartонhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 45
Kartonvolumen [m³]: 0.019238

